

Impresión digital

Ecosolvente y UV

Se reciben todos los diseños ya diagramados en la hoja, es responsabilidad del cliente revisar el archivo antes de enviarlo.

1. Tipos de archivos admitidos

- Archivos en formato PDF.

Puede guardar en PDF desde cualquier programa de edición. Si trabaja con CorelDRAW, debe guardar su archivo como PDF/X-4 para evitar que algunos efectos utilizados en el diseño afecten los colores del archivo.

- También puede enviar el archivo en formato JPG .

Considere que la resolución elegida puede afectar el tamaño final del diseño. Y que aunque se trabaje en diferentes perfiles de color (RGB, CMYK, Pantone) se unificará en uno solo al guardarlo en este formato.

2. Compatibilidad de colores

- Se recomienda utilizar el modo de color CMYK e incrustar el perfil de color U.S. Web Coated (SWOP) v2.

Contamos con una tabla de colores física y digital que puede ayudarle a obtener los tonos deseados. Si lo prefiere, podemos enviarle el archivo con estos valores.

Si decide trabajar en **RGB**, podría lograr un mejor resultado utilizando el perfil de color **sRGB**. No obstante, tenga en cuenta que este método es bajo su responsabilidad.

También es posible trabajar con códigos de color Pantone, aunque se deben evitar efectos como filtros o degradados.

- No se debe espejar el diseño



3. Ancho de impresión

- Es necesario armar la hoja de trabajo con el ancho imprimible de cada material.

Puede guiarse por la información proporcionada en nuestra web: www.user.uy/precios



Ejemplo: la Lona Frontlight tiene 3,20 m de ancho total, pero su ancho imprimible es de 3,17 m (siempre se deben restar 3 cm del ancho total).

4. Resolución de archivos

- Resolución recomendada 150 dpi

Es importante diseñar en buena definición para garantizar una calidad óptima de impresión.

4. Diseño y diagramado

• Márgenes


- No incluya espacios en blanco innecesarios
- Si necesitás un área blanca en tu diseño, agregá un marco visible que delimite el tamaño exacto.

• Márgenes para colocación

Si va a **solicitar el servicio de colocación* de su imagen en un bastidor, es necesario que envíes tu diseño con **4 cm de margen de cada lado** y que remarques el **borde del tamaño total** para que podamos montarla en el soporte.

Ejemplo visual del margen de colocación:

☐ Tamaño total para poder colocarlo

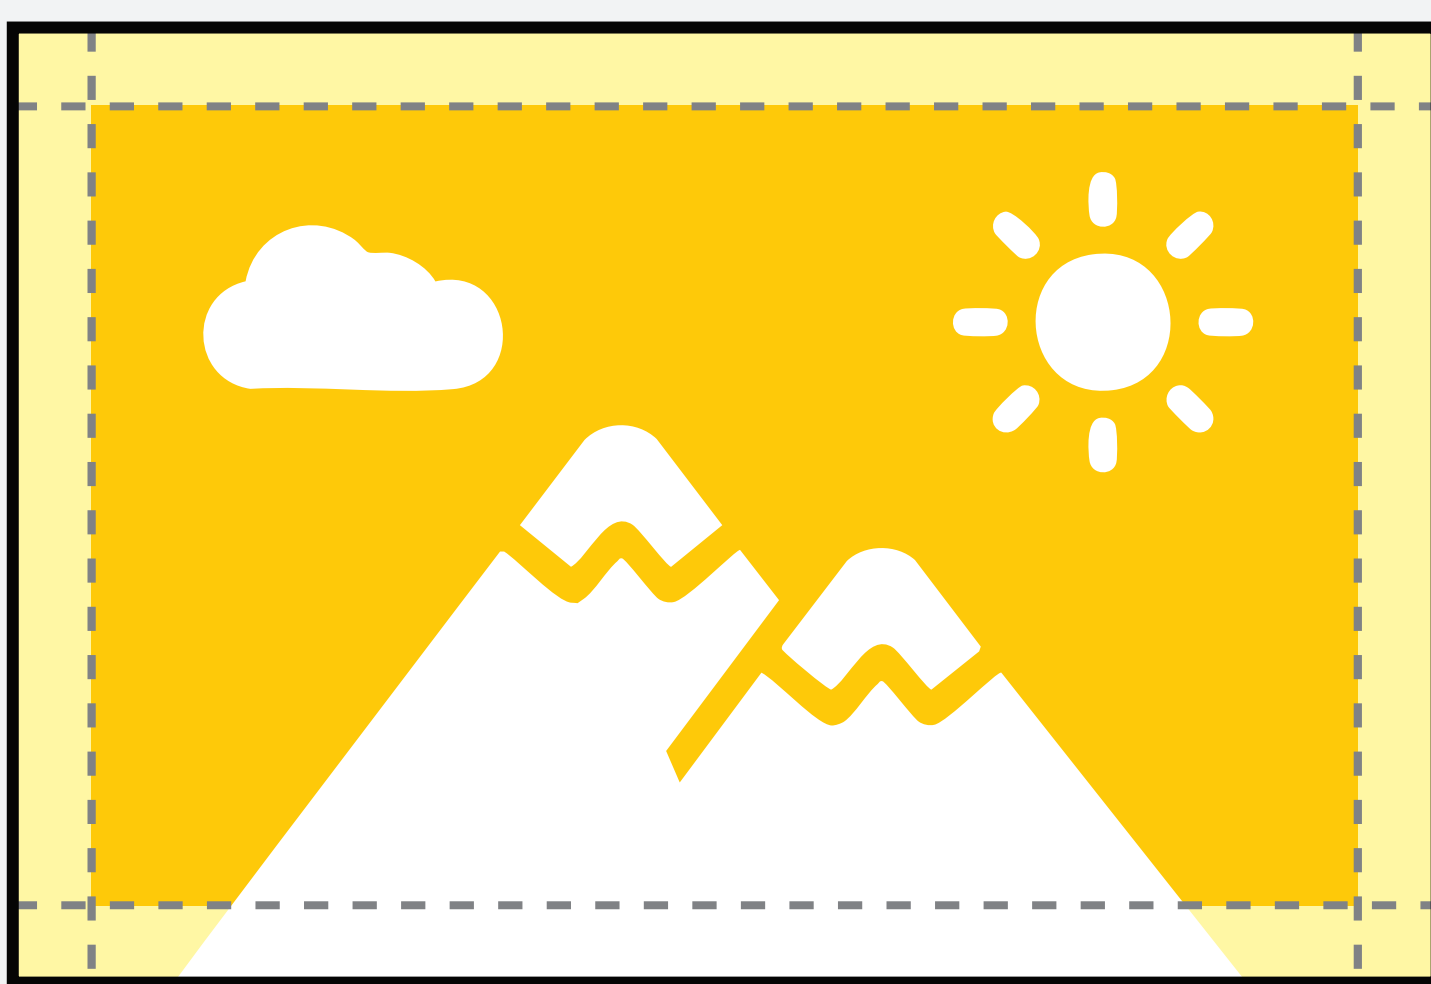

☐ Márgenes de colocación

☒ Área visible de tu cuadro

• Importante

Asegurate de incluir estos márgenes o retiros extra en tu archivo original.

Nosotros no realizamos ajustes adicionales ni agregamos espacios al diseño.

5. Recomendaciones técnicas

• Convertir texto a curvas o contornos

Para evitar posibles errores durante el proceso de impresión, especialmente si la fuente original utilizada no está disponible en el sistema del centro de impresión.

6. Eleccion de tinta entre ECO y UV

• Color con tintas Eco-solventes

Las tintas eco-solventes ofrece una reproducción de colores más vibrante.

• Color con tintas UV

Las tintas UV ofrecen ventajas en cuanto a durabilidad y resistencia. Su gama cromática es menos vibrante que la de las eco-solventes.

7. Envio por formulario

• Notas

Al enviar el pedido, en la sección 'Notas' del formulario, especifique la información pertinente para la impresión, como:

- Si se trabaja con escala, indique cuál es y cuál es el ancho final deseado.
- Si es necesario, incluya cualquier otra información crucial.



Por consultas, utilice nuestro servicio de chat por Whatsapp al número de atención.

ECO UV

099 985 373

Si desea enviar archivos para impresión, ingrese al formulario de Google disponible en nuestra web: www.user.uy
Una vez que complete y envíe el formulario, comenzaremos con el proceso de producción de su pedido.

